



FYNE
AUDIO

EXPERIENCE FYNE AUDIO



distributed by
tad-audiovertrieb.de

TAD
AUDIO
VERTRIEB

200 Jahre Erfahrung

Der schottische Lautsprecher Hersteller FYNE AUDIO ist ein neuer Name. Aber das siebenköpfige Team bringt zusammen 200 Jahre Erfahrung in der Audioindustrie auf die Waage. Dennoch gibt es Bemühungen, noch weitere Talente an die Firma zu binden.

Gefragt sind hier Kooperations-Experten, die mit Leidenschaft und schöpferischen Fähigkeiten daran arbeiten, eine außergewöhnliche Reihe von Hochleistungs-Lautsprechern zu entwickeln und zu fertigen.

Unsere Entwicklungsabteilung ist in Schottland angesiedelt. Die Männer hinter FYNE AUDIO arbeiten schon seit mehr als zehn Jahren zusammen und einige sogar länger. Wir erwarten auch für die Zukunft neue und bahnbrechende Erkenntnisse, realisiert mit modernster Technik wie man es seit Gründung der Firma gewohnt ist.



Die Technik unserer Lautsprecher

Diese langjährige Erfahrung in Akustik und Fertigungstechnik und im Dienst der Lautsprecherherstellung konnte nach der Firmengründung weiter verfeinert werden und materialisiert sich in der Entwicklung neuer Technologien für höchsten Qualitätsstandard unabhängig von der Preiskategorie.

IsoFlare™

Das FYNE AUDIO IsoFlare™ Chassis ist eine Punktschallquelle mit einer coaxialen Anordnung von Tiefmittel- und Hochtönen. Eine solche Konstruktion bietet mit gleichmäßiger Abstrahlung bei konstanter Richtwirkung eine präzise stereofonische Abbildung, der Schall scheint fokussiert aus einem einzelnen Punkt im Raum zu kommen.

BASSTRAX™ Reflexsystem mit Traktrixkontur

Die Traktrix-Kurve steht immer senkrecht zur Wellenfront und ist daher immun gegen störende Reflektionen. Unsere neuartige Tieftöner-Schallführung macht die Aufstellung im Raum weniger problematisch.

FYNEFLUTE™ Randeinspannung

Wir haben nichts unversucht gelassen, die Eigenschaften unserer Modelle auf allen Gebieten zu optimieren. Eine der neuen Lösungen ist die verbesserte Einspannung der Lautsprechermembranen bei der die nachteiligen Eigenschaften herkömmlicher Gummisicken auf den Klang vermieden werden.

Auf den Punkt gebracht

FYNE AUDIO's **IsoFlare™ Chassistechnologie** ist eine Punktschallquelle, bei der ein Hochtöner coaxial in der Mitte einer Tieftönermembran untergebracht ist. Die Konstruktion erlaubt wegen der Formgebung der Membran eine hervorragende stereofonische Abbildung auch außerhalb der Achse durch eine gleichmäßige Abstrahlung mit konstanter Richtwirkung. Das sind die herausstechenden Merkmale einer Punktquelle.

Akustische Entwicklung

Dr. Paul Mills, technischer Leiter von Fyne Audio, hat umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet. Er wird durch weitere Mitarbeiter unterstützt, die für klangliche Resultate und mechanische Konstruktion verantwortlich zeichnen und ebenfalls in langen Jahren erworbene Fachkenntnisse besitzen.

Materialauswahl

Um die Leistungsdaten unserer Lautsprecher zu optimieren, wird jeder einzelne Designschritt sorgfältig durchdacht. Zum Beispiel werden die Chassis aus besonders starrem Aluminiumdruckguss gefertigt, um unerwünschte Resonanzen zu vermeiden, die das Klangbild stören würden. Papiermembranen aus einer Fasermasse sorgen für eine besonders natürliche Mitteltonwiedergabe und saubere Impulsverarbeitung.

Kleine Maßnahmen – große Wirkung

Eine belüftete Kammer im Neodymiummagnet hinter der Hochtönermembran verlegt die Eigenresonanz deutlich unter die Übernahmefrequenz. Dagegen liegt die „Break Up“-Region deutlich oberhalb des menschlichen Hörbereichs, so dass die steife Titanmembran im Übertragungsband einen ausgewogenen Frequenzverlauf hat. Die ausgefeilte Geometrie des Wave Guide für den Hochtöner unterstützt diesen gleichmäßigen Frequenzgang und unterdrückt innere Reflektionen.

Das Wie und Warum der BassTrax™ Schallführung

Die Regal- und Standlautsprecher von der Serie F500 bis hin zum Spitzenerzeugnis F1 haben eine nach unten gerichtete Reflexöffnung, wobei die Standmodelle zusätzlich ein Doppelkammergehäuse aufweisen. Dadurch werden der wirksame Frequenzbereich erweitert und die Membranauslenkung reduziert, gleichzeitig wirkt die Anordnung als Schalldämpfer indem sie stehende Wellen im Reflexrohr verhindert.

Perfekte Raumanpassung

Unterhalb der Reflexöffnung ist ein zum Patent angemeldeter traktixförmiger Schallverteiler angeordnet, der die Energie der Abstrahlung in alle Richtungen gleichmäßig im Raum verteilt.

BassTrax™ Traktrixkuve

Diese Kontur ist schon in den 20er Jahren von Paul Voight für Hornlautsprecher verwendet worden, aber die Anwendung als Schallverteiler ist aus unserer Sicht eine Neuheit. Die mathematische Kurve ist für die Eigenschaft bekannt, dass die Wellenfronten stets senkrecht zur Kontur verlaufen, so werden Reflektionen vermieden und der Lautsprecher ist bei der Aufstellung im Raum unkritisch.

All things are not equal

Auch bei der Gestaltung der Randeinsparungen wurde besonderes Augenmerk auf die Resonanzminderung gelegt. Energie kann bei bestimmten Frequenzen auf die Membran zurück reflektiert werden, wenn die Einspannung symmetrisch ist. Unsere FyneFlute™ Technologie stellt einen nicht-homogenen Abschluß der Membran dar, der die Bewegungsenergie aufnimmt. Mit dieser rechnergestützt entworfenen Formgebung gelingt es, die durch nicht optimierten Randabschluß verursachten musikalischen Verfärbungen zu verhindern.

Wesentliche Erfolgsfaktoren

Herkunft

- Langjährige reiche Erfahrung im Audiomarkt
- Schlagkräftiges Team mit allen erforderlichen Fähigkeiten
- Erwiesener Langzeiterfolg bei den bisherigen Unternehmungen

Markentypische technische Innovationen

- Neuentwicklungen mit eigenständigen technischen Lösungen
- Ein neuer Markenname mit hoher Wiedererkennbarkeit
- Entwickelt und hergestellt in Schottland

Weltweite Verbindungen

- Zuverlässige Lieferanten und etablierte Lieferketten
- Überzeugte und engagierte Abnehmer in Schlüsselmärkten
- Gute Verbindungen zur Presse und hohes geschäftliches Ansehen

machen Fyne Audio zu einem einzigartigen und interessanten Anbieter

Vision und Mission

Vision


Durch beste Angebote und klangliche Lösungen eine gefühlsmäßig starke Verbindung zu unseren Kunden schaffen.

Mission

- Lautsprecher mit fortschrittlicher Technologie in Schottland entwerfen und herstellen und so eine Tradition zu etablieren
- Eine Firma zu betreiben die im Interesse aller Akteure Innovation und hohe ethische Werte verbindet
- Bei guten Arbeitsbedingungen ständig am technischen Fortschritt zu forschen

Gründungsmitglieder

- Dr. Paul Mills- Technischer Leiter, ehemals Entwicklungsleiter bei Tannoy
- Stuart Wilkinson- Herstellungsleiter
- Gabriel O'Donohue- Betriebsleiter
- Max Maud- Vertriebsleiter
- Tim Lount- Vertriebsberater
- Andrzej Sosna- Geschäftsführer

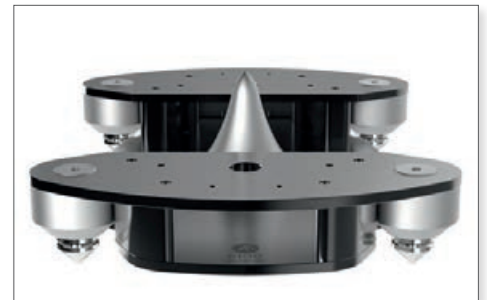



F1-12 Standlautsprecher

2-Wege System mit abwärts gerichteter
Tieftonunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 300 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser

Tiefmitteltonmembran und 75 mm Druckkammerhohtöner mit
Titanmembran und Neodymmagnet

Empf. Verstärkerleistung: 20 - 350 Watt

Wirkungsgrad: 96 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 26 Hz - 26 kHz (-6 dB)


Trennfrequenz: 750 Hz

Abmessungen HxBxT: 1350 x 450 x 680 mm

Gewicht: 72 kg je Lautsprecher (inkl. Spikes)

Erhältliche Farbvariante:

Hochglanz Walnuss **(mit Top-Baffle)**

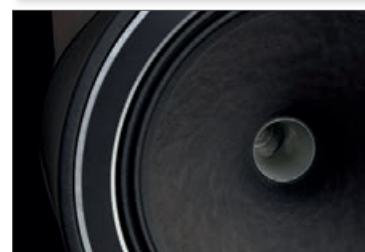



F1-10 Standlautsprecher

2-Wege System mit abwärts gerichteter
Tiefenunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:


1 x 250 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser
Tiefenmitteltonmembran und 75 mm Druckkammerhochtöner mit
Titanmembran und Neodymmagnet
Empf. Verstärkerleistung: 20 - 280 Watt
Wirkungsgrad: 94 dB bei 2,83 V / 1 m
Nennimpedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 28 Hz - 26 kHz (-6 dB)
Trennfrequenz: 750 Hz

Abmessungen HxBxT: 1191 x 405 x 581 mm
Gewicht: 57,7 kg je Lautsprecher (inkl. Spikes)

Erhältliche Farbvarianten:

Hochglanz Walnuss **(mit Top-Baffle)**

Hochglanz Weiß oder Schwarz **(ohne Top-Baffle)**

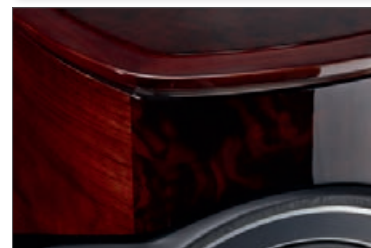

F1-8



F1-8 Regallautsprecher | NEU!

2-Wege System mit abwärts gerichteter
Tiefenunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 200 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser
Tiefmitteltonmembran und 25 mm Druckkammerhochtöner mit
Titanmembran und Ferritmagnet

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 180 Watt

Wirkungsgrad: 91 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 33 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 1,8 kHz

Abmessungen HxBxT: 470 x 280 x 441 mm

Gewicht: 15,2 kg je Lautsprecher

Standfuß optional erhältlich

Erhältliche Farbvariante:

Hochglanz Walnuss



F1-5



F1-5 Regallautsprecher | NEU!

2-Wege System mit abwärts gerichteter
Tiefenunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 125 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser
Tiefmitteltonmembran und 19 mm Magnesiumkalotte
und Neodymmagnet

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 100 Watt

Wirkungsgrad: 87 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 48 Hz - 38 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 1,9 kHz

Abmessungen HxBxT: 321 x 186 x 289 mm

Gewicht: 8 kg je Lautsprecher

Standfuß optional erhältlich

Erhältliche Farbvariante:

Hochglanz Walnuss







F704 Standlautsprecher | NEU!

2 ½-Wege System, Doppelkammergehäuse mit nach unten abstrahlender BassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung
Bestückung:

1 x 300 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hochtöner mit 75 mm Titankalotte und Ferrit-Magnetsystem.

Bassunterstützung durch 1 x 300 mm Tiefmitteltöner mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung

Empf. Verstärkerleistung: 20 - 300 Watt

Wirkungsgrad: 96 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 24 Hz - 26 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 200 Hz und 900 Hz

Abmessungen HxBxT: 1339 x 540 x 561 mm

Gewicht: 67,7 kg je Lautsprecher (inkl. Spikes)

Erhältliche Farbvarianten:

Hochglanz Walnuss

Hochglanz Weiß oder Schwarz





F703 Standlautsprecher

2 ½-Wege System, Doppelkammergehäuse mit nach unten abstrahlender BassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung
Bestückung:

1 x 250 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hochtöner mit 75 mm Titankalotte und Ferrit-Magnetsystem.

Bassunterstützung durch 1 x 250 mm Tiefmitteltöner mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung

Empf. Verstärkerleistung: 20 - 250 Watt

Wirkungsgrad: 94 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 26 Hz - 26 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 200 Hz und 850 Hz

Abmessungen HxBxT: 1180 x 438 x 464 mm

Gewicht: 48,3 kg je Lautsprecher (inkl. Spikes)

Erhältliche Farbvarianten:

Hochglanz Walnuss

Hochglanz Weiß oder Schwarz





F702 Standlautsprecher

2 ½-Wege System, Doppelkammergehäuse mit nach unten abstrahlender BassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung
Bestückung:

1 x 200 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hochtöner mit 25 mm Magnesiumkalotte und Neodymmagnet.

Bassunterstützung durch 1 x 200 mm Tiefmitteltöner mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 200 Watt

Wirkungsgrad: 92 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 30 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 250 Hz und 1,7 kHz

Abmessungen HxBxT: 1111 x 384 x 439 mm

Gewicht: 30,5 kg je Lautsprecher (inkl. Spikes)

Erhältliche Farbvarianten:

Hochglanz Walnuss

Hochglanz Weiß oder Schwarz



November 2019



F701



F701 Regallautsprecher inkl. Standfuß | NEU!

2-Wege System mit nach unten abstrahlender BassTrax™

Tractrix Diffusor Schallführung

Bestückung:

1 x 200 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hochtöner mit 25 mm Magnesiumkalotte und Neodymmagnet.

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 180 Watt

Wirkungsgrad: 91 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 35 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 1,7 kHz

Abmessungen Lautsprecher HxBxT: 465 x 278 x 389 mm

Höhe Standfuß ohne Spikes: 644 mm

Abmessungen der oberen Platte BxT: 250 x 160 mm

Abmessung der Grundplatte BxT: 348 x 400 mm

Gewicht: 13,6 kg je Lautsprecher

Gewicht Standfuß: 9,8 kg je Standfuß

Erhältliche Farbvarianten (Lautsprecher):

Hochglanz Walnuss

Hochglanz Weiß oder Schwarz



F700



F700 Regallautsprecher | NEU!

2-Wege System mit nach unten abstrahlender BassTrax™

Tractrix Diffusor Schallführung

Bestückung:

1 x 150 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hochtöner mit 25 mm Magnesiumkalotte und Neodymmagnet.

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 150 Watt

Wirkungsgrad: 89 dB bei 2,83 V / 1 m

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 40 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 1,7 kHz

Abmessungen HxBxT: 348 x 224 x 337 mm

Gewicht: 9 kg je Lautsprecher

Standfuß optional erhältlich

Erhältliche Farbvarianten:

Hochglanz Walnuss

Hochglanz Weiß oder Schwarz



F502 SP



F502 SP Standlautsprecher

2 ½-Wege System mit abwärts gerichteter
Tieftönunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 200 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran
und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hoch-
töner mit 25 mm Magnesiumkalotte und Neodymmagnet.
+ 1 x 200 mm Tiefmitteltöner mit Fasermembran und FyneFlute™
Randeinspannung

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 200 Watt

Wirkungsgrad: 92 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 30 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 250 Hz und 1,7 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Hochglanz Walnuss
Hochglanz Weiß oder Schwarz

Abmessungen HxBxT: 1111 x 338 x 380 mm

Gewicht: 30,4 kg je Lautsprecher



F501 SP



F501 SP Standlautsprecher

2 ½-Wege System mit abwärts gerichteter
Tieftönunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 150 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Fasermembran
und FyneFlute™ Randeinspannung sowie Druckkammer-Hoch-
töner mit 25 mm Magnesiumkalotte und Neodymmagnet.
+ 1 x 150 mm Tiefmitteltöner mit Fasermembran und FyneFlute™
Randeinspannung

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 180 Watt

Wirkungsgrad: 91 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 36 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 250 Hz und 1,7 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Hochglanz Walnuss
Hochglanz Weiß oder Schwarz

Abmessungen HxBxT: 984 x 288 x 318 mm

Gewicht: 21,0 kg je Lautsprecher





F502



F502 Standlautsprecher

2 ½-Wege System mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch patentierte BassTrax™ Traktrix-Schallführung
Bestückung:
1 x 200 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser Tieftonmembran und 25 mm Druckkammer-Titan Kalotte
+ 1 x 200 mm Tieftöner
Empf. Verstärkerleistung: 40 - 180 Watt
Wirkungsgrad: 91 dB
Nennimpedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 30 Hz - 34 kHz (-6 dB)
Trennfrequenz: 250 Hz und 1,7 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Eiche schwarz und Eiche dunkel
Hochglanz schwarz und weiß

Abmessungen HxBxT: 1114 x 322 x 380 mm
Gewicht: 25,2 kg je Lautsprecher



F501



F501 Standlautsprecher

2 ½-Wege System mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch patentierte BassTrax™ Traktrix-Schallführung
Bestückung:
1 x 150 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser Tieftonmembran und 25 mm Druckkammer-Titan Kalotte
+ 1 x 150 mm Tieftöner
Empf. Verstärkerleistung: 35 - 150 Watt
Wirkungsgrad: 90 dB
Nennimpedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 36 Hz - 34 kHz (-6 dB)
Trennfrequenz: 250 Hz und 1,7 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Eiche schwarz und Eiche dunkel
Hochglanz schwarz und weiß

Abmessungen HxBxT: 984 x 270 x 318 mm
Gewicht: 18,9 kg je Lautsprecher



März 2018



F500



F500 Regallautsprecher

2-Wege System mit abwärts gerichteter
Tieftönunterstützung durch patentierte BassTrax™
Traktrix-Schallführung

Bestückung:

1 x 150 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser
Tieftonmembran und 25 mm Druckkammer-Titan Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 120 Watt

Wirkungsgrad: 89 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 45 Hz - 34 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 1,7 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Eiche schwarz und Eiche dunkel
Hochglanz schwarz und weiß

Abmessungen HxBxT: 325 x 200 x 318 mm

Gewicht: 7,3 kg je Lautsprecher



F500C | Center



F500C Center (1 Lautsprecher)

2 ½-Wege System

Bestückung:

1 x 125 mm IsoFlare™ Punktschallquelle mit Mischfaser
Tieftonmembran und 19 mm Druckkammer-Titan Kalotte
+ 2 x 125 mm Tieftöner

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 120 Watt

Wirkungsgrad: 91 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 48 Hz - 38 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 350 Hz und 2,1 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Eiche schwarz und Eiche dunkel
Hochglanz schwarz und weiß

Abmessungen HxBxT: 160 x 500 x 249 mm

Gewicht: 8,1 kg



F303



F303 Standlautsprecher

2-Wege Bassreflex-Lautsprecher

Bestückung:

2 x 150 mm Tief-Mitteltöner und 1 x 25 mm

Polyester Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 35 - 150 Watt

Wirkungsgrad: 91 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 32 Hz - 28 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 3,2 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Walnuss / Esche schwarz / Eiche hell

Abmessungen HxBxT: 962 x 233 x 308 mm

Gewicht: 14,6 kg je Lautsprecher



F302



F302 Standlautsprecher

2-Wege Bassreflex-Lautsprecher

Bestückung:

1 x 150 mm Tief-Mitteltöner und 1 x 25 mm

Polyester Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 30 - 120 Watt

Wirkungsgrad: 90 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 36 Hz - 28 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 3,2 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Walnuss / Esche schwarz / Eiche hell

Abmessungen HxBxT: 932 x 233 x 308 mm

Gewicht: 13,3 kg je Lautsprecher



Oktober 2018

F301



F301 Regallautsprecher

2-Wege Bassreflex-Lautsprecher

Bestückung:

1 x 150 mm Tief-Mitteltöner und 1 x 25 mm

Polyester Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 25 - 100 Watt

Wirkungsgrad: 89 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 44 Hz - 28 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 3,2 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Walnuss / Esche schwarz / Eiche hell

Abmessungen HxBxT: 300 x 190 x 271 mm

Gewicht: 5,3 kg je Lautsprecher



F300



F300 Regallautsprecher

2-Wege Bassreflex-Lautsprecher

Bestückung:

1 x 125 mm Tief-Mitteltöner und 1 x 25 mm Polyester Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 20 - 70 Watt

Wirkungsgrad: 87 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 54 Hz - 28 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 3,4 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Walnuss / Esche schwarz / Eiche hell

Abmessungen HxBxT: 250 x 156 x 211 mm

Gewicht: 3,7 kg je Lautsprecher



F300C | Center



F300C Center (1 Lautsprecher)

2-Wege Bassreflex-Lautsprecher

Bestückung:

2 x 125 mm Tief-Mitteltöner und 1 x 25 mm Polyester Kalotte

Empf. Verstärkerleistung: 25 - 100 Watt

Wirkungsgrad: 90 dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Frequenzgang: 58 Hz - 28 kHz (-6 dB)

Trennfrequenz: 3,4 kHz

Erhältliche Farbvarianten: Walnuss / Esche schwarz / Eiche hell

Abmessungen HxBxT: 156 x 400 x 211 mm

Gewicht: 5,5 kg



F3.12



F3.12 Subwoofer

Ausgangsleistung: 520 W
Bassfrequenzgang (-6 dB typisch im Raum) 28 Hz
Eingänge 2 x Cinch L&R Stereo, 1 x Cinch LFE
Eingangsfiler 80 Hz Tiefpass 2. Ordnung und LFE-Eingang
Automatische Stummschaltung nach ca. 10 Minuten Abwesenheit des Eingangssignals
Treiber Typ: 300 mm (12") mit Multifaser-Membran
Gehäusetyp: Bassreflex, nach unten gerichtet
Gehäusevolumen: 53 Liter
Bassanhebung: (+3 dB) 30 - 70 Hz
Erhältliche Farbvariante: Esche schwarz
Abmessungen HxBxT: 480 x 375 x 443 mm
Gewicht: 20 kg



F3.10



F3.10 Subwoofer

Ausgangsleistung: 475 W
Bassfrequenzgang (-6 dB typisch im Raum) 32 Hz
Eingänge: 2 x Cinch L&R Stereo, 1 x Cinch LFE
Eingangsfiler: 80 Hz Tiefpass 2. Ordnung und LFE-Eingang
Automatische Stummschaltung nach ca. 10 Minuten Abwesenheit des Eingangssignals
Treiber Typ: 250 mm (10") mit Multifaser-Membran
Gehäusetyp: Bassreflex, nach unten gerichtet
Gehäusevolumen: 34 Liter
Bassanhebung (+3 dB) 35 - 70 Hz
Erhältliche Farbvariante: Esche schwarz
Abmessungen HxBxT: 410 x 340 x 393 mm
Gewicht: 16 kg

F3.8



F3.8 Subwoofer

Ausgangsleistung: 425W
Bassfrequenzgang: (-6 dB typisch im Raum) 35 Hz
Eingänge: 2 x Cinch L&R Stereo, 1 x Cinch LFE
Eingangsfiler: 80 Hz Tiefpass 2. Ordnung und LFE-Eingang
Automatische Stummschaltung nach ca. 10 Minuten Abwesenheit des Eingangssignals
Bestückung: Typ 200 mm (8") mit Multifaser-Membran
Gehäusetyp: Bassreflex, nach unten gerichtet
Gehäusevolumen: 26 Liter
Bassanhebung: (+3 dB) 40 - 70 Hz
Erhältliche Farbvariante: Esche schwarz
Abmessungen inkl. Füße HxBxT: 390 x 280 x 398 mm
Gewicht: 13 kg

FS8 Stand



FS8 Standfuß

Optionaler Standfuß für Fyne Kompaktlautsprecher
Spezieller Befestigungspunkte für F700, F701 und F1-8
Aluminiumprofil-Mittelsäule mit integriertem Kabelmanagementsystem
Aus Aluminium gefräster Sockel bietet stabilen Halt und einfache Nivellierung
Zwei 8 mm dicke Platten durch Aluminium-Distanzhalter getrennt bilden eine stabile Basis für die Bodenkopplungsspikes
Aluminiumplättchen zum Schutz des Bodens liegen bei.
Erhältliche Farbvariante: Satiniert / schwarz eloxiert / poliert
Standhöhe ohne Spikes: 644 mm
Abmessungen Standplatte TxB: 250 x 160 mm
Abmessungen Grundplatte: TxB: 400 x 348 mm
Gewicht: 9,8 kg je Standfuß





FYNE
AUDIO

EXPERIENCE FYNE AUDIO



www.tad-audiovertrieb.de

TAD-Audiovertrieb GmbH · Rosenheimer Straße 33 · 83229 Aschau im Chiemgau

Tel. +49 (0)8052- 957 32 73 · Fax +49 (0)8052- 46 38

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite

www.tad-audiovertrieb.de

oder wenden Sie sich per EMail an uns: hifi@tad-audiovertrieb.de

© 2021 TAD-Audiovertrieb GmbH · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einsehbar unter: www.tad-audiovertrieb.de/AGB.php

Stand Januar 2021



distributed by
tad-audiovertrieb.de

TAD
AUDIO
VERTRIEB

F1 Serie

Das Design ist einzigartig und die innovativen Merkmale sind hervorragend. Vom schweren Sockel bis zum filigranen Nussbaum-Inlay an der Vorder- und Oberseite des Gehäuses wurde jedes Element des Lautsprechers sorgfältig ausgewählt, um eine atemberaubende Klangqualität bei gleichzeitig exquisiter Ästhetik zu gewährleisten.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F1-12 Zweiwegesystem (12") mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch BrassTrax™	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	32.999,00
F1-10 Zweiwegesystem (10") mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch BrassTrax™	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	25.999,00
F1-10 Zweiwegesystem (10") mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch BrassTrax™	Piano Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	22.999,00
F1-8 8" Regallautsprecher Zweiwegesystem mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch BrassTrax™	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	7.249,00
F1-5 5" Regallautsprecher Zweiwegesystem mit abwärts gerichteter Tieftonunterstützung durch BrassTrax™	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	3.499,00

F700 Serie

Die F700-Serie setzt neue Maßstäbe in Bezug auf audiophile Wiedergabequalität und ästhetisches Design. Die Produktreihe wurde in Großbritannien mit den innovativen IsoFlare™-Treibern von Fyne, dem FyneFlute™ und dem BassTrax™-Tractrix-Diffusorsystem gebaut und kombiniert die Trickle-Down-Technologie des Flaggschiff-Lautsprechers Fyne Audio F1 mit einem erschwinglicheren Design für das moderne Zuhause.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F704 12" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Ferrit Magnetsystem	Piano Hochglanz Walnuss, Schwarz oder Weiß	Paar	12.999,00
F703 10" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Ferrit Magnetsystem	Piano Hochglanz Walnuss, Schwarz oder Weiß	Paar	9.999,00
F702 8" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergehäuse mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Walnuss, Schwarz oder Weiß	Paar	7.999,00
F701 8" Regallautsprecher; 2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet, inkl. High Performance FS8 Stand	Piano Hochglanz Walnuss, Schwarz oder Weiß	Paar	6.499,00
F700 6" Regallautsprecher; 2 -Wege System, Doppelkammergehäuse mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Walnuss, Schwarz oder Weiß	Paar	2.999,00

F500 SP

Die Special Production Modelle führen Fyne Audio's Vorreitertechnik und hoch entwickelte akustische Methoden mit den kompakten und preisgünstigen Lautsprechern der 500er Serie zusammen. Diese Abwärtsübertragung von Hochtechnologie führt zu unübertroffener Leistungsfähigkeit und einem außergewöhnlichen Gegenwert dieser beiden erstaunlichen Lautsprecher, die im Vereinigten Königreich entwickelt und hergestellt werden.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F502SP 8" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	4.999,00
F502SP 8" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	4.499,00
F501SP 6" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Walnuss	Paar	3.999,00
F501SP 6" Standlautsprecher; 2 1/2 -Wege System, Doppelkammergeh. mit nach unten abstrahlender BrassTrax™ Tractrix Diffusor Schallführung u. Neodymmagnet	Piano Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	3.499,00

F500 Serie

Die preisgekrönte F500-Serie umfasst die innovativen IsoFlare™-Punktquellen-Treiber von Fyne, das FyneFlute™ und das BassTrax™-Tractrix-Diffusorsystem, die eine optimale klangliche Performance zu einem außergewöhnlichen Preis gewährleisten.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F502 Standlautsprecher mit 8" Treiber + 8" Bass Treiber	Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	1.999,00
F502 Standlautsprecher mit 8" Treiber + 8" Bass Treiber	Eiche dunkel oder Eiche schwarz	Paar	1.899,00
F501 Standlautsprecher mit 6" Treiber + 6" Bass Treiber	Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	1.599,00
F501 Standlautsprecher mit 6" Treiber + 6" Bass Treiber	Eiche dunkel oder Eiche schwarz	Paar	1.399,00
F500 Regallautsprecher mit 6" Treiber	Hochglanz Schwarz oder Weiß	Paar	799,00
F500 Regallautsprecher mit 6" Treiber	Eiche dunkel oder Eiche schwarz	Paar	749,00
F500C Center mit 5" Treiber + 2x5" Bass Treiber	Hochglanz Schwarz oder Weiß	Stück	599,00
F500C Center mit 5" Treiber + 2x5" Bass Treiber	Eiche dunkel oder Eiche schwarz	Stück	549,00

F300 Serie

Der Preis mag ein Einstiegspreis sein, aber die preisgekrönte F300-Serie profitiert von der allerbesten technischen und akustischen Kompetenz in der Lautsprecherindustrie. Mit unserem FyneFlute™ bietet es eine unübertroffene Spezifikation und Klangqualität zu einem unschlagbaren Preis mit einer Produktpalette, die sowohl Musikliebhabern als auch Filmliebhabern Vielseitigkeit bietet.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F303 Standlautsprecher mit 2 x 6" Treiber + 1" Hochtöner Treiber	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Paar	799,00
F302 Standlautsprecher mit 6" Treiber + 1" Hochtöner Treiber	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Paar	549,00
F301 Regallautsprecher mit 6" Treiber + 1" Hochtöner Treiber	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Paar	329,00
F300 Regallautsprecher mit 5" Treiber + 1" Hochtöner Treiber	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Paar	229,00
F300C Center mit 2x5" Treiber + 1" Hochtöner Treiber	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Stück	229,00
F300LCR mit 2x5" Treiber + 1" Hochtöner Treiber (ohne Abbildung)	Walnuss, Esche schwarz, Eiche hell	Stück	199,00

F3 Serie & Standfuß

Die Subwoofer der F3-Serie bieten dank ihrer innovativen DDX Direct Digital-Verstärkung, des fortschrittlichen DSP und des Know-hows von Fyne im Treiber- und Gehäusedesign eine herausragende Bassleistung. Der Subwoofer der F3-Serie bietet eine Fülle von Bedienelementen in dezentem Schwarz mit abnehmbaren Gittern und bietet erstklassige Leistung und Systemintegration zu einem günstigen Preis.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
F3.12 Bass Treiber 12" / 500 Watt	Esche schwarz	Stück	899,00
F3.10 Bass Treiber 10" / 400 Watt	Esche schwarz	Stück	549,00
F3.8 Bass Treiber 8" / 300 Watt	Esche schwarz	Stück	399,00
Standfuß optional zu F700, F701 und F1-8 Regallautsprecher	Satiniert, schwarz eloxiert, poliert	Paar	1.249,00

Home & Install Serie

Die Home Install-Serie von Fyne Audio bietet ein diskretes Mehrraum- oder Mehrkanalsystem mit selbstausrichtenden Klemmen und unauffälligen Magnetgittern. Die Modelle FA301iC und FA302iC verfügen über einen einstellbaren Koaxial-Treiber mit FyneFlute™, während die Premium-Modelle mit unserer angesehenen IsoFlare™-Technologie mit Punktquelle und FyneFlute™-Surround erstklassige Leistung bieten.



Modell	Finish	Einheit	UVP*
FA502iC LCR 8" IsoFlare™ LCR Einbaulautsprecher (ohne Abb.)	weiß	Stück	270,00
FA502iC 8" IsoFlare™ Einbaulautsprecher (ohne Abbildung)	weiß	Stück	240,00
FA501iC 6" IsoFlare™ Einbaulautsprecher (ohne Abbildung)	weiß	Stück	180,00
FA302iC 8" Koaxial Einbaulautsprecher (ohne Abbildung)	weiß	Stück	180,00
FA301iC 6" Koaxial Einbaulautsprecher (ohne Abbildung)	weiß	Stück	120,00